ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНТЕРПОЛЯТОР мод. NK1, NK2, NK5, NK10

Precizika Metrology
Zirmunu 139
LT-09120 Vilnius
Lithuania
t 3705 2363600
f 3705 2363609
http://www.precizika.lt
E-mail:info@precizika.lt

ISO 9001:2000

Электронный интерполятор умножает по частоте синусидальные сигналы, выходящие из измерительной головки пребразователя и преобразует их в прямоугольные импульсы уровня TTL.

Возможные коэффициенты умножения 1, 2, 5, 10.

■ Данные

□Входные сигналы:	
-Инкрементные сигналы	7-16 μA
-Сигнал начала отсчета	2-8 μA
□Выходные сигналы	TTL
□Рабочее напряжение	5 В
□Макс. входная частота	50 кГц

□Коэффициент интерполяции в зависимости от модели:

NK1	1
NK2	2
NK5	5
NK10	10

Входные сигналы



Номера контактов разъема ОНЦ
2 - I1+
5 - I1-
4- +5В
9 - 0В
8 - I2+
7 - I2-
6 - I0+
10 - I0-
1- Корпус

Выходные сигналы



Номера контактов разъема ОНЦ

U1 - 1
Ū1 - 2
U2 - 3
Ū2 - 4
U0 - 10
Ū0 - 9
+5В - 5
0V - 6
Корпус- 7

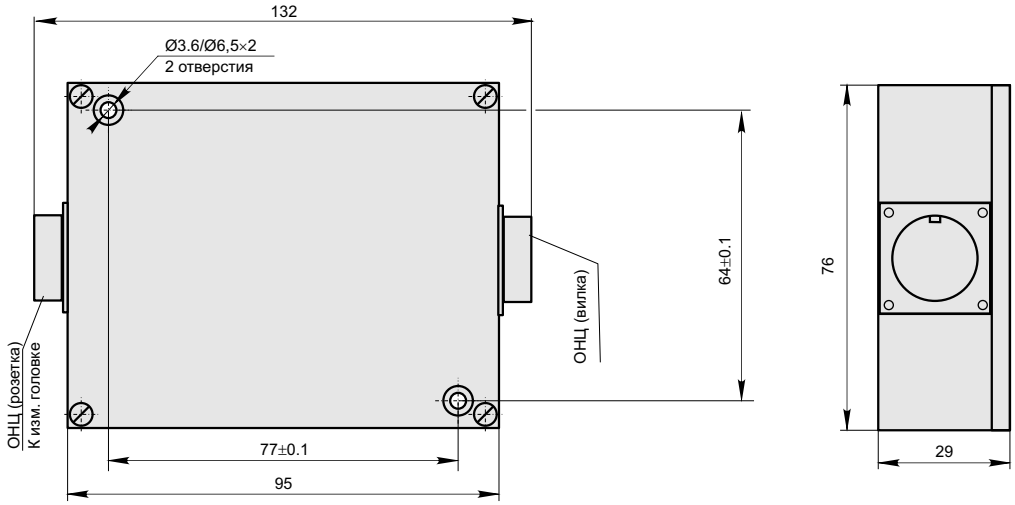

CE

Апрель 2008